


## Sähköpostitilin ja Kotisivut.com Autentikoiva SMTP-palvelun käyttöönotto Thunderbird-sähköpostiohjelmassa


Käynnistä Thunderbird-ohjelma. Ensimmäisellä käynnistyskerralla käynnistyy asennusvelho, joka auttaa alkuun asetusten kanssa kuvan mukaisesti.

Mikäli sinulla on jo ennestään Thunderbird käytössä, niin voit käynnistää asennusvelhon valitsemalla valikosta **Tiedosto - Uusi - Olemassa oleva sähköpostitili**.

Windowsissa Thunderbirdin ylävalikon saa näkyviin esimerkiksi painamalla alt-näppäintä.

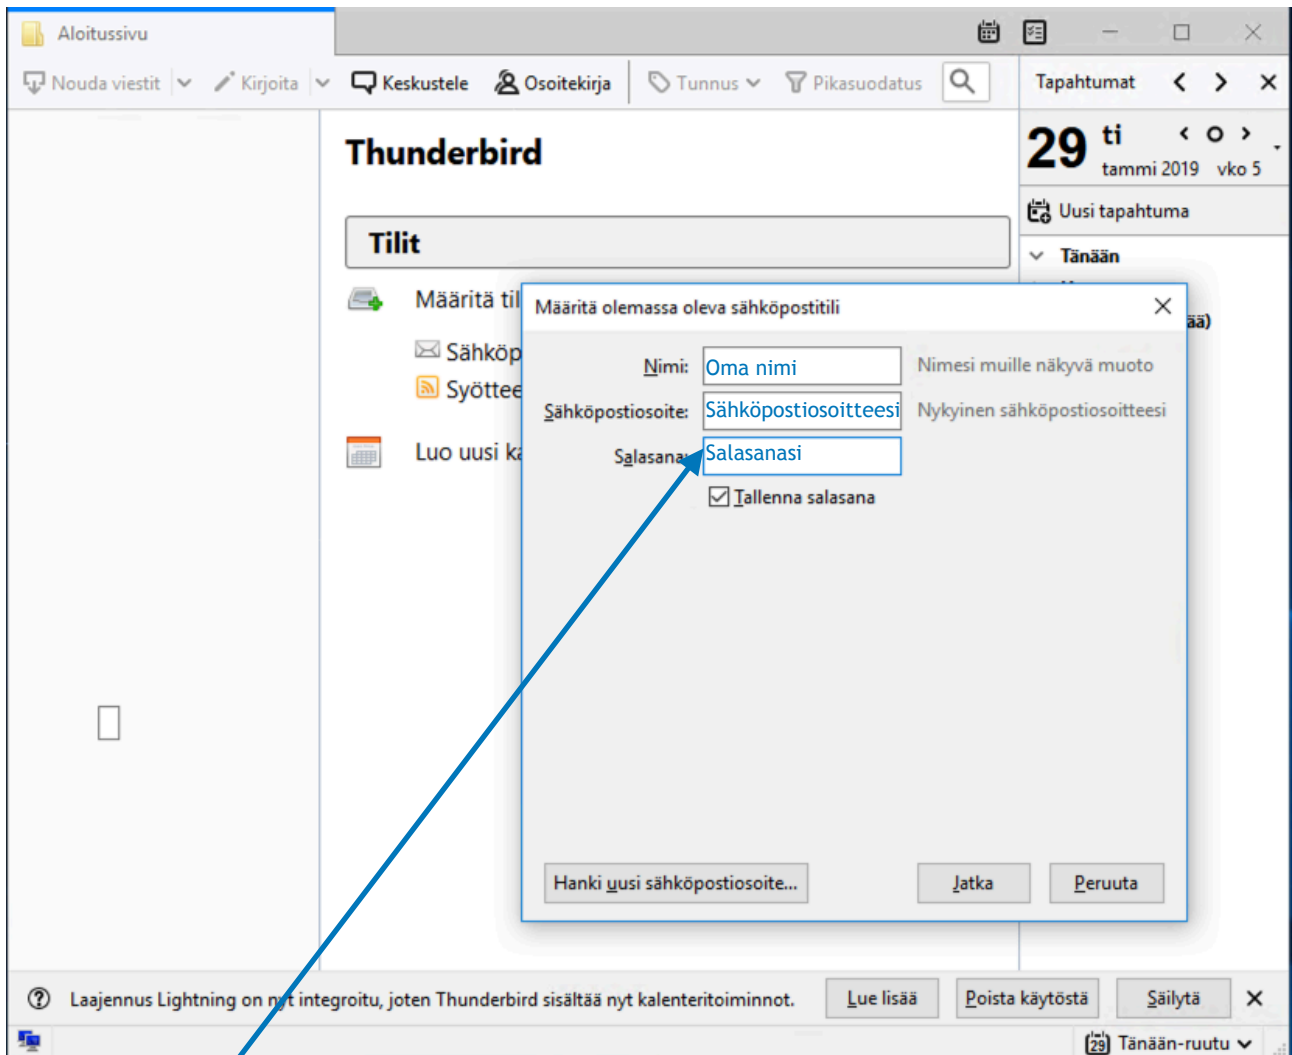

Täytä kenttiin pyydetyt tiedot: **Nimi, Sähköpostiosoite sekä Salasana**.  
Paina tämän jälkeen **Jatka**.

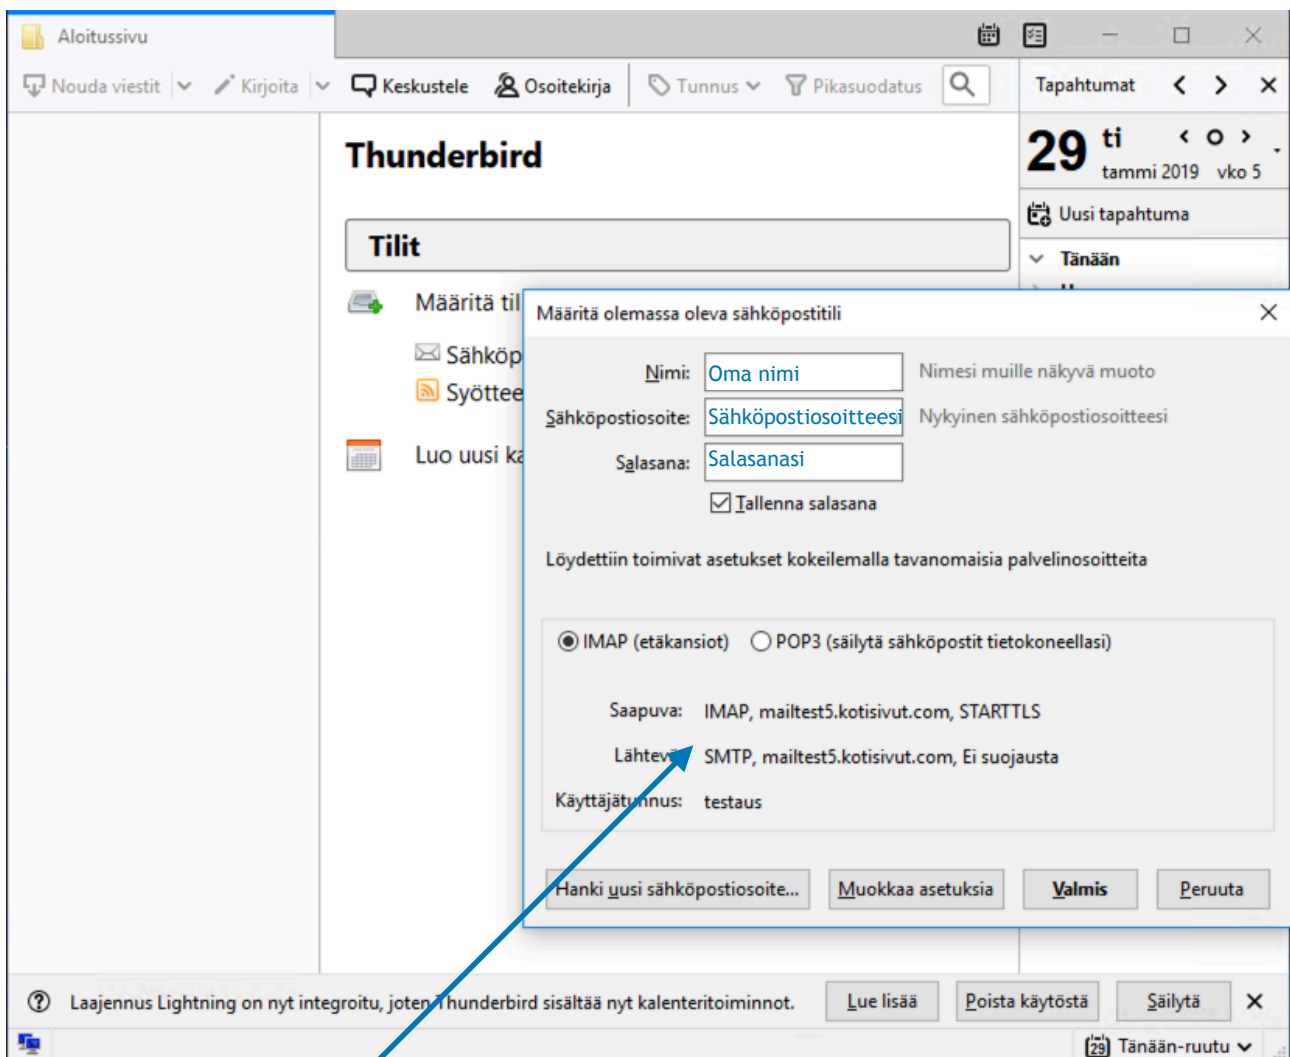

Thunderbird yrittää löytää automaattisesti oikeat asetukset syöttämiesi tietojen perusteella. **Nämä automaattiset asetukset eivät valitettavasti ole oikeat ja eivät näin ollen toimi.** Kuvassa näkyvät asetukset ovat esimerkkiasetukset, käytä Kotisivut.comin ilmoittamia postipalvelun asetuksia. **Valitse Muokkaa asetuksia, seuraavaksi vaihdetaan käyttöön oikeat asetukset.**

Määritä olemassa oleva sähköpostitili

Nimi:  Nimesi muille näkyvä muoto

Sähköpostiosoite:  Nykyinen sähköpostiosoitteesi

Salasana:

Tallenna salasana

Löydettiin toimivat asetukset kokeilemalla tavanomaisia palvelinosoitteita

	Palvelimen osoite	Portti	SSL	Todennus
Saapuva: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="saapuvan postin palvelin"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normaali salasana"/>
Lähtevä: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="auth-smtp.kotisivut.com"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normaali salasana"/>
Käyttäjätunnus: Saapuva: <input type="text" value="koko sähköpostiosoitteesi"/>		Lähtevä: <input type="text" value="palvelun käyttäjätunnus"/>		

Hanki uusi sähköpostiosoite...


Saapuvan postin palvelimen nimi on ilmoitettu tilauksesi yhteydessä.

Voit tarvittaessa pyytää sen sähköpostilla helpdesk@kotisivut.com-osoitteesta samoin kuin muita asetuksia. Mikäli käytät SSL-suojausta tulee saapuvan postin palvelimen nimi olla kotisivut.com-loppuinen, jolloin SSL-suojaus toimii ilman virheilmoituksia, esimerkiksi **posti5.kotisivut.com**. Käyttäjätunnus Saapuvalla postille on **koko sähköpostiosoitteesi**.


Mikäli käytössäsi on Kotisivut.comin Autentikoiva SMTP-palvelu (lisäpalvelu), niin käytä palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

Huomioi, että Autentikoiva SMTP-palvelun käyttäjätunnus ja salasana **eivät** ole samat kuin sähköpostilaatikkosi käyttäjätunnus ja salasana.


Paina lopuksi valmis.

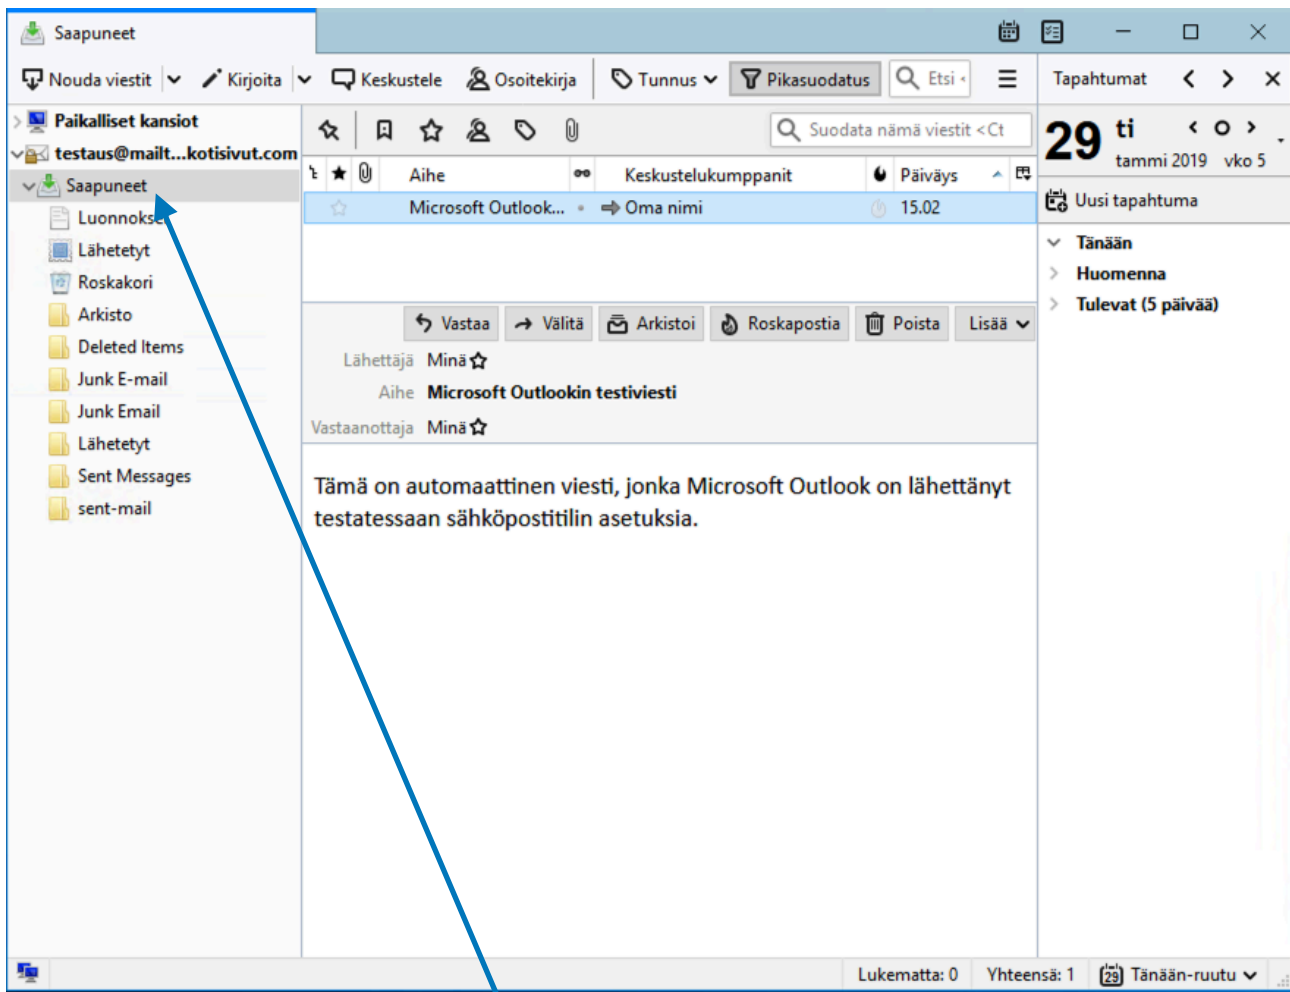

Thunderbird on nyt valmis vastaanottamaan sähköposteja ja lataa palvelimelta sähköpostit ja kansiot käyttöösi.

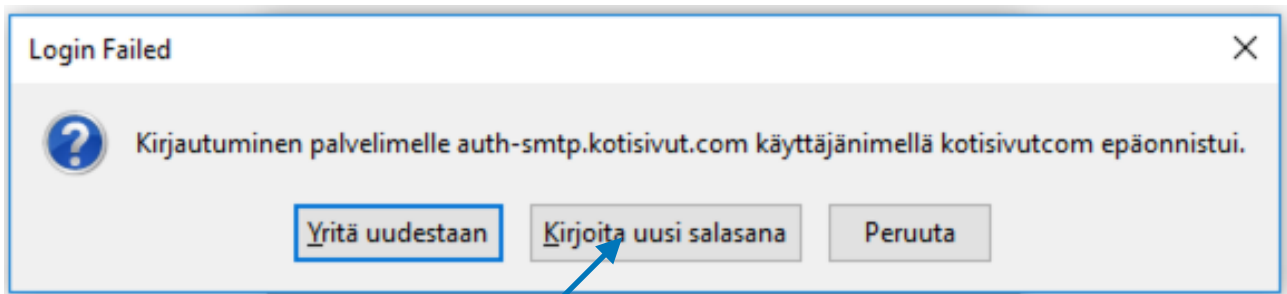

Kun ensimmäisen kerran yrität lähettää sähköpostia käyttäen auth-smtp.kotisivut.com-palvelinta, niin saat kuvan mukaisen virheilmoituksen. Valitse **Kirjoita uusi salasana**. Virheilmoitus tulee, koska Thunderbirdillä on käytössä muut Autentikoiva SMTP-palvelun asetukset, mutta ei salasanaa.

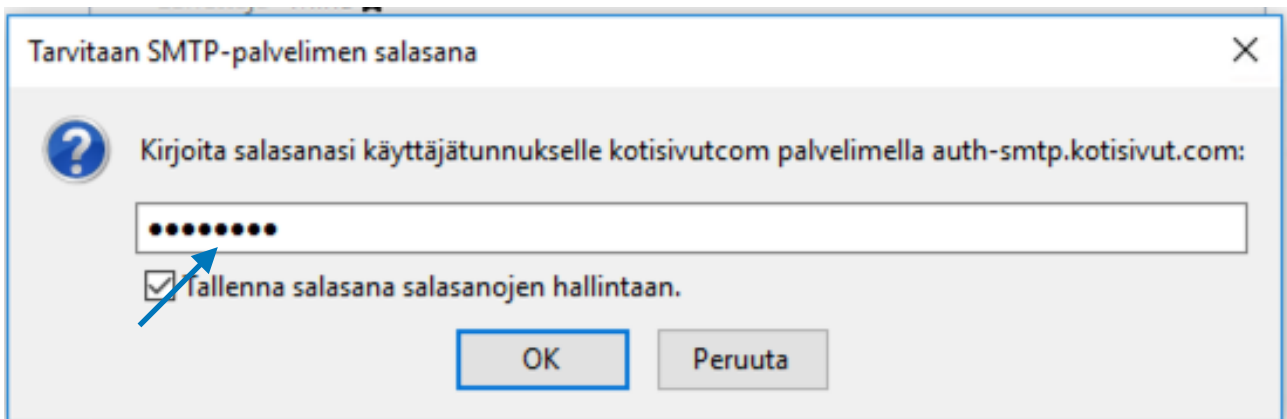

Syötä nyt **Autentikoiva SMTP-palvelun salasanasi**, valitse lisäksi **Tallenna salasana salasanojen hallintaan**, jolloin salasana tallentuu ja Thunderbird ei kysy sitä uudelleen. Ensimmäinen kirjautuminen salasanan kanssa voi epäonnistua, mutta mikäli asetukset ovat kunnossa, niin tällöin postit lähtevät jatkossa ongelmitta ilman virheilmoituksia. Mikäli postit eivät lähde jatkossa, niin tällöin tarkista lähtevän postin palvelimen asetukset. Tarkista ensiksi lähtevän postin palvelimelle asetettu **käyttäjätunnus**, joka asetettiin sivulla 4., salasana sekä yhteyteen käytettävä portti (465).